


Nettoyage de la tête de soutirage et fitting

| Quoi? | Comment? | Quand? | Qui? |
|---|---|---|--------------------------------|
| Tête de soutirage, extérieur et intérieur Fitting | À chaque changement de fût: rincer à l'eau claire, vaporiser avec un spray désinfectant | À chaque nouvelle mise en perce d'un fût | Exploitant-e de l'installation |

- Il faut nettoyer la tête de soutirage et le fitting à l'eau claire **après chaque changement de fût**. Ceci permet d'éliminer la saleté et les restes de bière qui peuvent favoriser le développement de micro-organismes.
- Une fois le nettoyage terminé, il est conseillé de vaporiser la tête de soutirage avec un spray désinfectant.
- Nettoyer **régulièrement** les brosses et les chiffons à l'eau bouillante ou à la machine à laver. Au besoin, vaporiser du désinfectant.
- Il convient de démonter **régulièrement** la tête de soutirage, p. ex. au moment de nettoyer les conduites à bière, et de nettoyer chaque pièce avec un détergent approprié et une brosse. Les pièces sont rincées à l'eau claire et les bagues d'étanchéité, lubrifiées à l'aide d'une matière grasse de qualité alimentaire, avant de remonter la tête de soutirage. Au moment du nettoyage, il convient de contrôler les différentes pièces et de remplacer les joints ainsi que les parties endommagées.

Nettoyage à l'eau claire

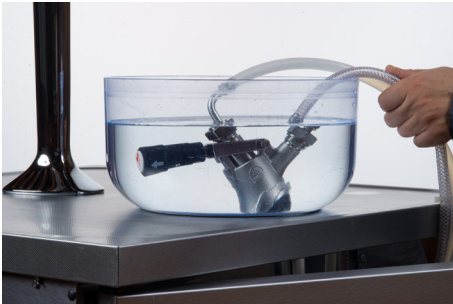

Désinfection

